



Sirius



SL 906-L

52 CM (SL906L52)

85 CM (SL906L85)

100 CM (SL906L100)

Motor interno

Salida superior o posterior girando el motor
Caudal del motor en modalidad boca libre (sin filtro de carbono)

700 m³/h* para la versión 520 mm.

800 m³/h* para la versión 850 mm.

800 m³/h* para la versión 1000 mm.

Nivel de ruido

71 dB(A)

Potencia Motor

118 Watt/h para todas las versiones

Iluminación

Barra Led

3,75W (2700-6500°K) (versión cm52)

6W (2700-6500°K) (versión cm85)

2x3,75W (2700-6500°K) (versión cm100)

Mandos

Botonera cromada 4 velocidades+luz+timer

Filtros de grasa

Filtros laberínticos profesionales AISI304 y recogida aceite

Material

Acero inoxidable AISI430

Instalación

Corte del mueble


Realizar un nicho en el mueble de las siguientes dimensiones:

498x265mm (versión SL906-L 52cm)

835x265mm (versión SL906-L 85cm)

985x265mm (versión SL906-L 100cm)



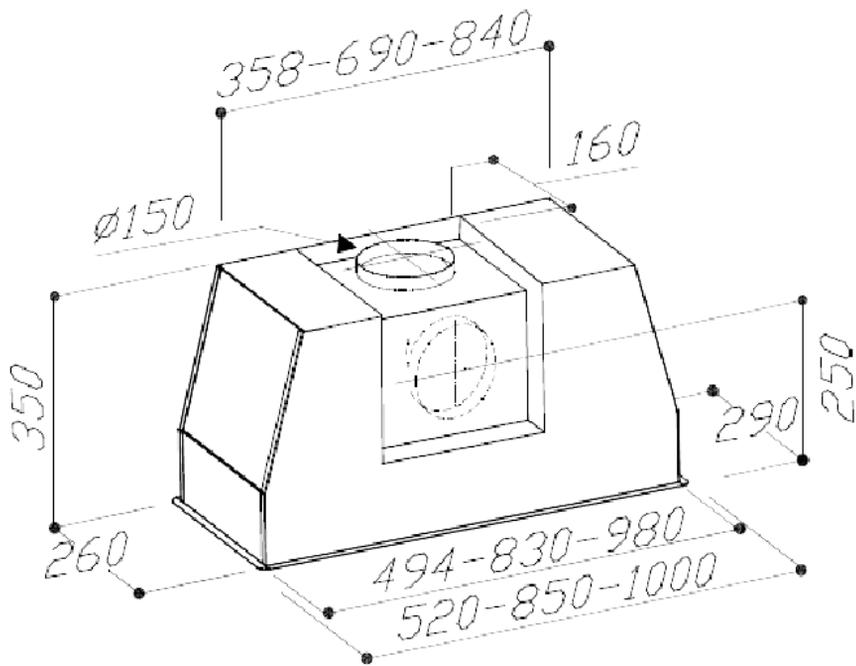

Impostación de la Temperatura Luz desde 2700°K hasta 6500°K



Función Luz Dimmable

Filtros labirínticos (Baffle)


Aspiración: hacia arriba o posteriormente



Showroom: Av. Álvarez Thomas 636, CABA
www.kalitekno.com | @kalitekno

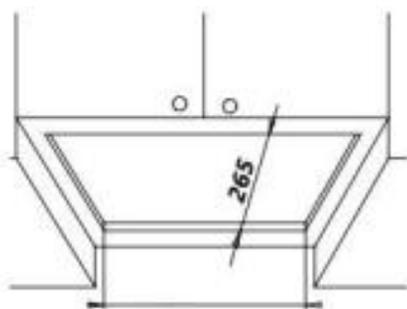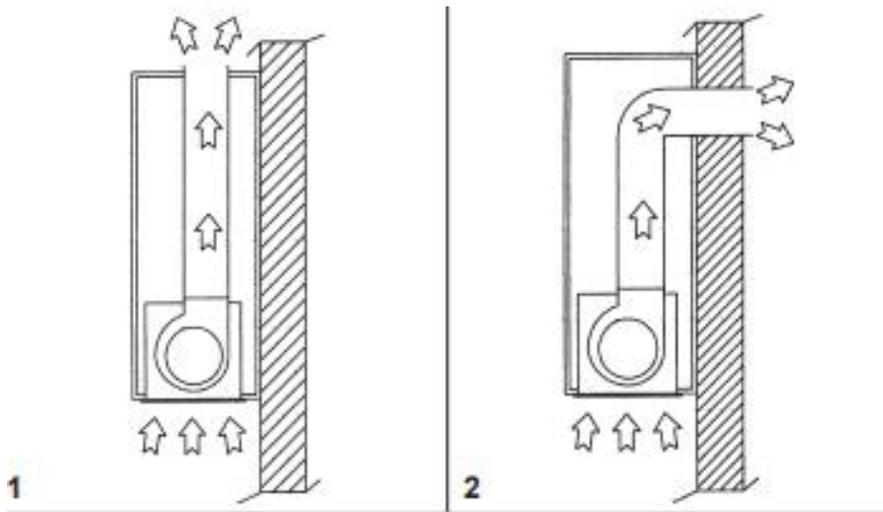

SL906-L 52Cm = 501mm
SL906-L 85Cm = 835mm
SL906-L 100Cm = 985mm

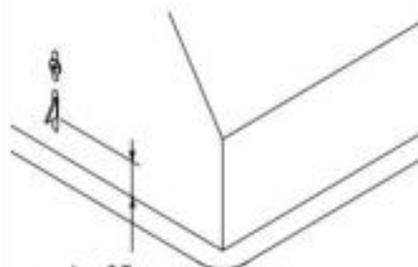

Showroom: Av. Álvarez Thomas 636, CABA
www.kalitekno.com | @kalitekno