



Sirius



SLTC 919-L

52 CM SLTC91952

85 CM SLTC91985

Motor: on board

Ventilación superior o trasera

Iluminación: 1 barra LED regulable y dinámica de 3,75 W (2700 a 6500 °K) (versión de 60 cm) 1 barra LED regulable y dinámica de 6 W (2700 a 6500 °K) (versión de 90 cm)

Panel de control: Control táctil de 4 velocidades + interruptor de luz + temporizador



Filtro: Filtro antigrasa de aluminio anodizado (5+1 capas)

Material: Acero inoxidable y vidrio

Potencia de extracción: 820 M³/H – 590 Pa – 285W

Nivel de ruido: 71 DB (A)

Eficiencia energética: A

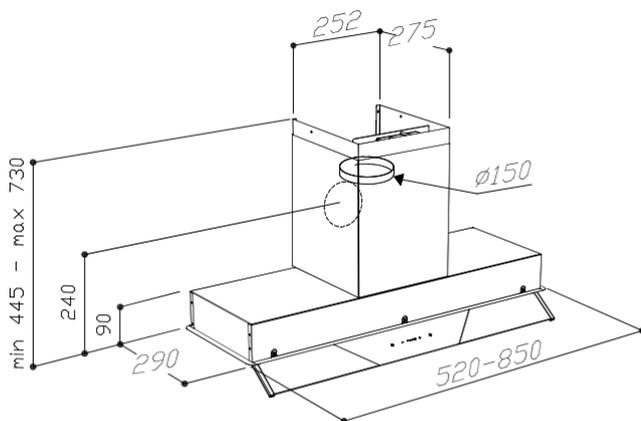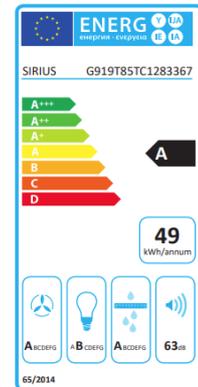

Instalación:

Realizar en el mueble un nicho de:

498x265 mm (versión de 52 cm)

828x265 mm (versión de 85 cm)



Showroom: Av. Álvarez Thomas 636, CABA
www.kalitekno.com | @kalitekno