



Sirius



CAMPANA EMBUTIDA SIRIUS
52 CM SL92152
78 CM SL92178

Motor: on board

Lighting:

3,75W Dimmable and dynamic Led bar
(2700 to 6500°K)

(SL921 52cm)

6W Dimmable and dynamic Led bar
(2700 to 6500°K)

(SL921 78cm)



Control panel: Chromed 4 speeds
push-button+light switch+timer



Filter: Anodized aluminum (5+1 layers)

Material: Painted stainless steel and
glass panel





Sirius

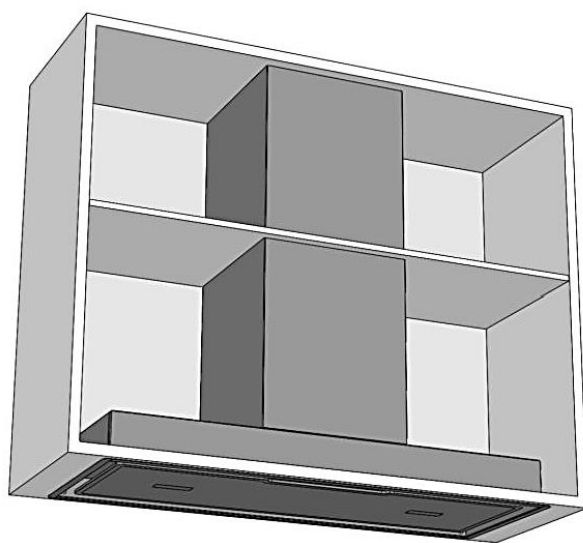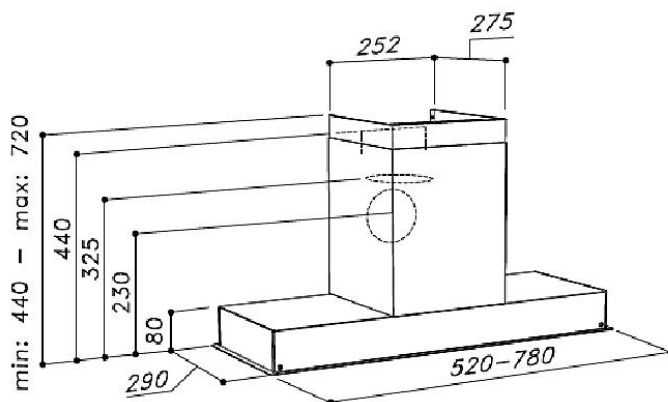

Aspiración: hacia arriba o posteriormente
Modelo T-SHAPE
Space-saving solution



Showroom: Av. Álvarez Thomas 636, CABA
www.kaliteknos.com | @kaliteknos



Impostación Temperatura Luz desde 2700°K hasta 6500°K

IMPOSTACIÓN TEMPERATURA COLOR

Averiguar que las luces y el motor estén apagados.

Mantenendo presionada la tecla TIMER, se va a encender la luz a la temperatura color previamente establecida.

Presionar y mantener la tecla Luz para variar el color de la temperatura.

Al mantener presionada la tecla, la temperatura color varía desde caliente hasta fría; deja la tecla en el momento en que llegues al color deseado.

Deja la función de selección temperatura color presionando la tecla ON/OFF.

Función luz dimmable

Por medio del mando a distancia, puedes ajustar la potencia de las luces desde un 20% hasta un 100%, obteniendo así la luminosidad deseada.

Abajo, unos consejos:

- Si las luces de las campanas son apagadas, presionar brevemente la tecla Luz para encender las luces.
- Si las luces son encendidas, presionar brevemente la tecla Luz para apagarlas.
- Si las luces son encendidas, para obtener una reducción gradual de la luminosidad, mantener presionada la tecla Luz. Una vez obtenida la intensidad deseada, dejar la tecla.